



GAMME
RENOUVELÉE

ABRIS DE JARDIN • POOLHOUSES • GARAGES • CARPORTS



Dans tous nos catalogues, les visuels présentés peuvent être déjà teintés.
Mais nos kits sont livrés non teintés et non traités,
sauf dans le cas de l'autoclave (en option).



GAMME 2024





LA CHARTE PLUS

- Portes plus hautes : 196 cm en hauteur
- Sélection de constructions plus hautes de 13 cm
- Poteaux de support plus robustes 12 x 12 cm en lamellé-collé
- Toit plat avec planches de rives plus larges

CERTIFICAT D'AUTHENTICITE



CARACTÉRISTIQUES

SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT



De jours en jours, nous nous rendons tous compte que nous devons rester économique à l'usage de nos forêts. Tous nos abris Biancaসা portent le certificat PEFC. Vous êtes absolument certain que votre abri de jardin est fabriqué en pin de qualité d'Europe du Nord, remis aux normes NEN(5466) et accompagné d'un certificat

KOMO. De cette façon, votre contribution à l'avenir solide et la gestion durable des forêts est garantie.

DURABILITÉ



Biancassa combine une production durable et des applications innovantes respectueuses de l'environnement et contribue ainsi à un avenir plus vert.

GARANTIE



Biancassa se fixe comme objectif de vous présenter toujours l'offre la plus avantageuse rapport prix/qualité. Cela n'affecte ni la fiabilité ni la qualité de nos abris de jardin Biancaসা. Par conséquent, nous offrons pour toutes les constructions de Biancaসা une garantie de 5 ans en cas de fautes de construction ou de fabrication.

DÉTAILS ET OPTIONS POSSIBLES

■ Épicéa blanc d'Europe du Nord non-traité, fraisage vertical et horizontal avec **certificat Komo**

- Portes et fenêtres avec joints d'étanchéité en caoutchouc
- Vitres en verre authentique, épaisseur 4 mm collées dans le cadre **Persienne** en poutres de 38 x 89 mm
- Lattage du toit en bois massif de 16 mm, à rainure et languette
 - Solives pondérées de 45 x 145 mm
- Parois massives 28 mm ou 45 mm à rainure et languette de 15 mm
 - Croisillons droits de 95 mm
- Protection contre le vent composée de 4 parties
- Grille de ventilation, composée de 2 parties de 90 x 130 mm
- Charnières réglables

En option :


- Plancher en bois massif 16 mm, rainure et languette avec lambourdes traitées autoclaves de 58 mm
 - Lattes de finition de 12 x 45 mm
- Couverture d'extra qualité par bardeaux bitumés (shingle) ou par EPDM
- Traitement autoclave (sous haute pression) avec produit d'imprégnation Impralrit KDS. Traitement plancher du toit et du sol compris.
- Autres traitements possibles.




TRADITIONNEL 28 mm



Liva PLUS < 5 m²

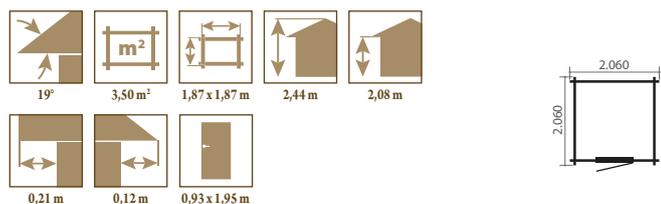


Elia PLUS < 5 m²

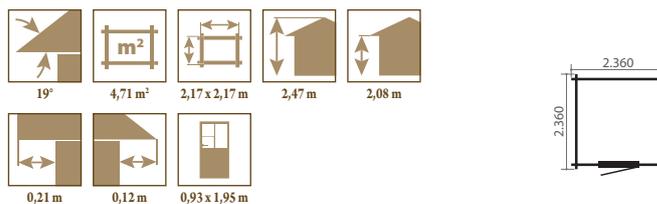


NOUVEAU


Berdina PLUS < 5 m²

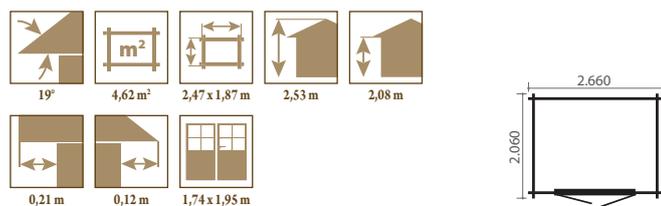


Laura PLUS

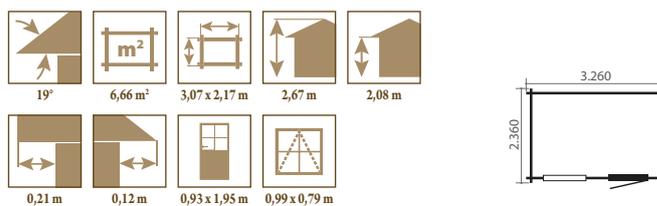

Nina PLUS

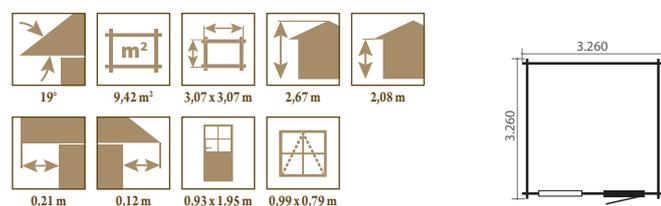

Sara PLUS

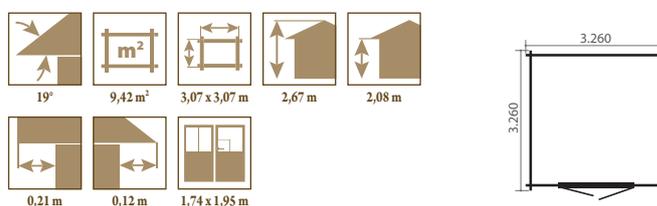


3

TRADITIONNEL 28 mm


Anita PLUS < 5 m²




< 5 m²

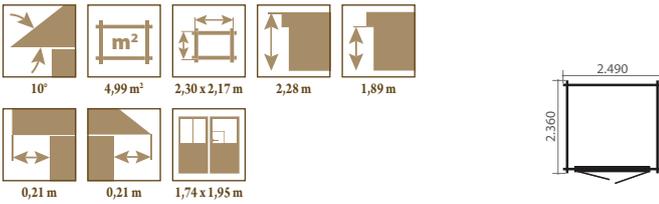


Magenta PLUS

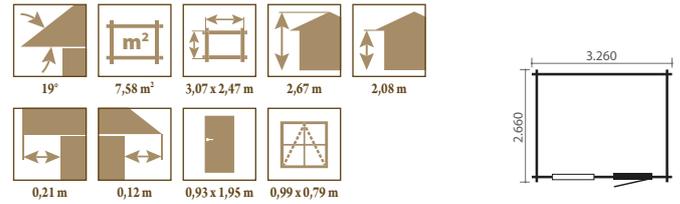


Donna PLUS

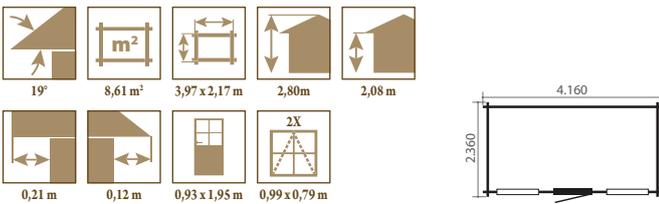


Mira PLUS

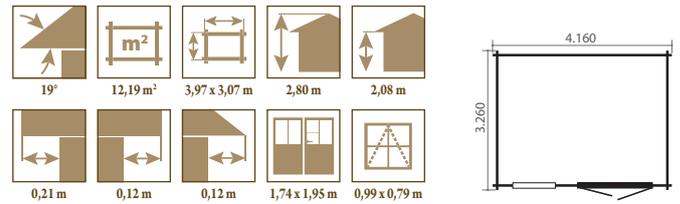

Etna PLUS

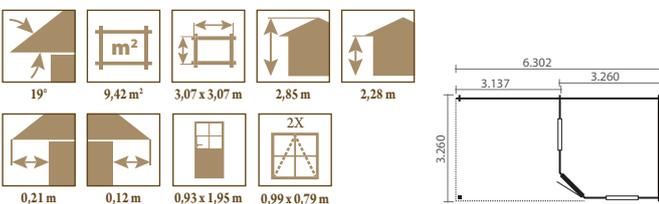

Cappa PLUS


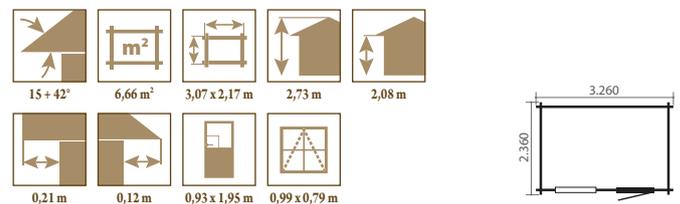


4

TRADITIONNEL 28 mm





Sita PLUS





5

RUSTIQUE 28 mm

Karina PLUS




Luna PLUS

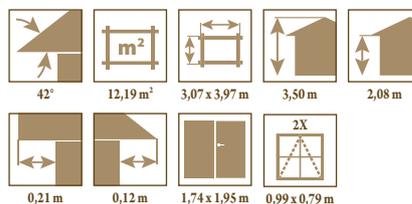


RUSTIQUE 28 mm


Daria PLUS

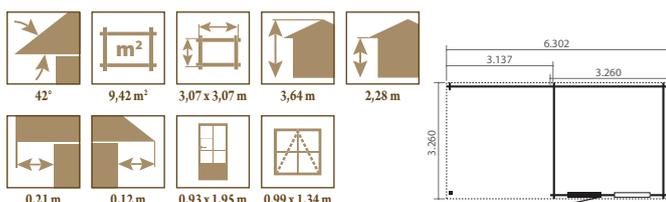

Sola PLUS

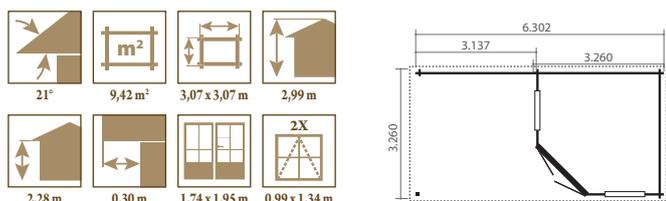

Bogonia PLUS

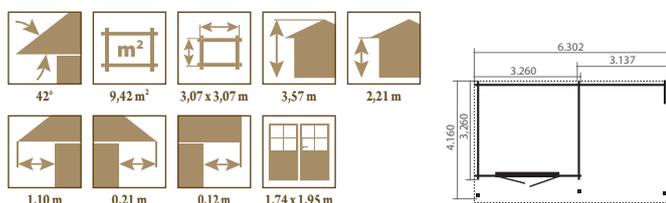

OPTIONS

BUCHER

- 3 x 1 m
- Planches du toit 16 mm
- Poteaux carrés 12 x 12 cm avec support
- Rouleau bitumé



SHINGLE

Bardeaux bitumés. Disponibles en couleur rouge, brun, noir ou vert.



6

CERTIFICAT D'AUTHENTICITE

PRODUIT DE CHEZ NOUS

Ce certificat garantit que la construction de la marque Biancaza est une production authentique réalisée sur notre site de production à Elversele, Belgique.

Cette construction a été fabriquée avec du épave de qualité d'Europe du Nord, certifié PEFC (CoC N° CTIB-TCHN 0928), livré conformément aux normes NEN (S466) avec certificat KOMO correspondant, et avec emboîtement profil coup-voxe (Force Plus).

Ce certificat est la preuve concluante que ces constructions de Biancaza sont fabriquées avec soin et savoir-faire inhérentes à la production en Europe Occidentale.


Elversele - Belgique, 2024

Emis par:
Pontweg 9C - 9140 Elversele - Belgique


MODERN & LOUNGE 28 mm




Fresia PLUS < 5 m²

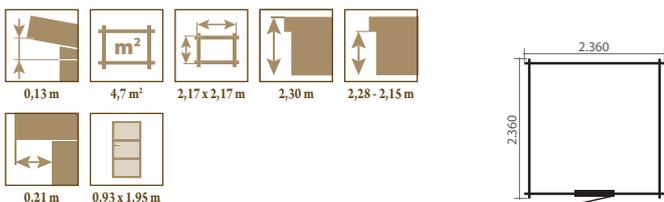


NOUVEAU **Quinta PLUS < 5 m²**

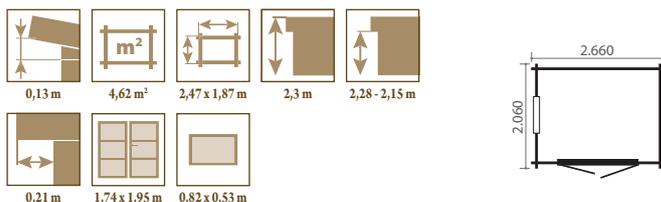


Layla PLUS

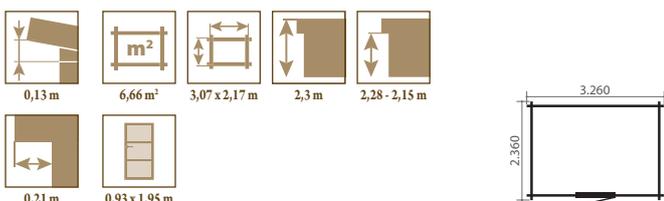


NOUVEAU **Roxanna PLUS**

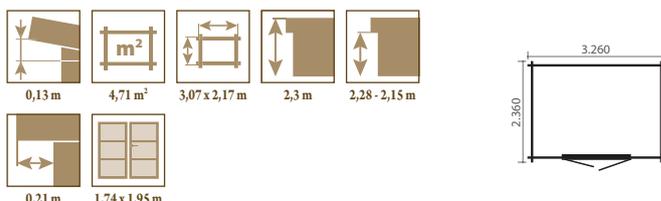

Urosa PLUS

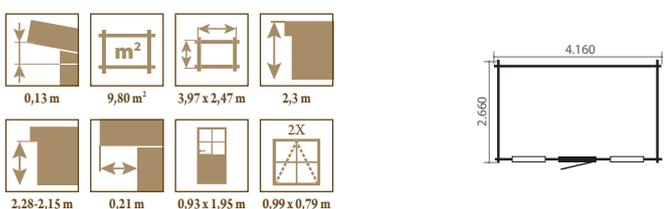


Abina PLUS

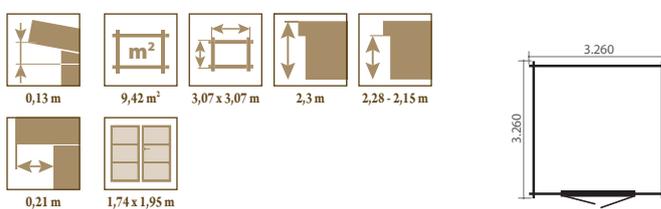


MODERN & LOUNGE 28 mm


Fraja PLUS

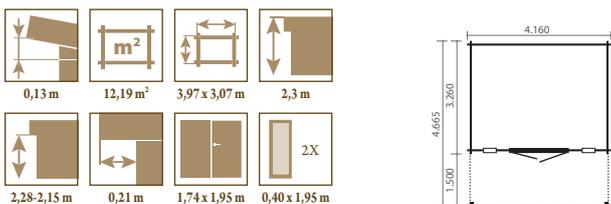


Nola PLUS

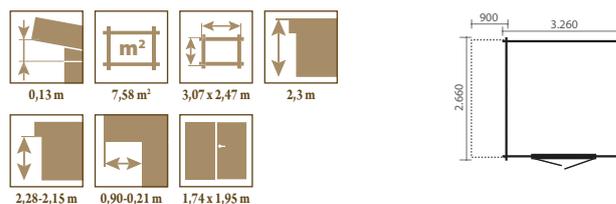


Helena PLUS

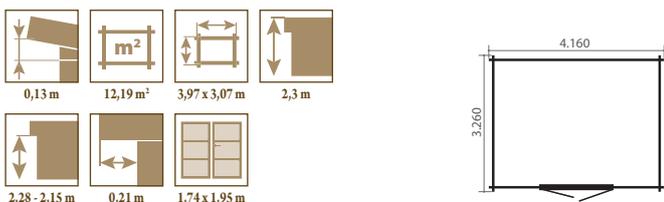


Cincolina PLUS

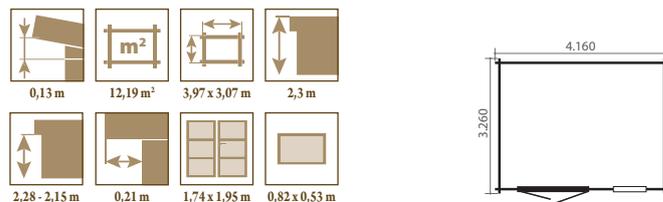

Pepita PLUS

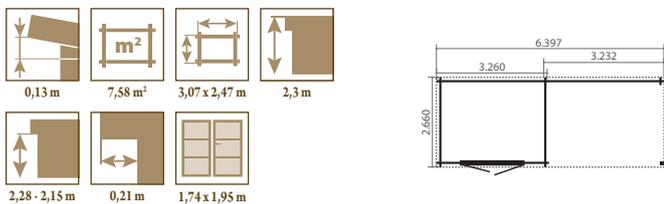

Mandelina PLUS

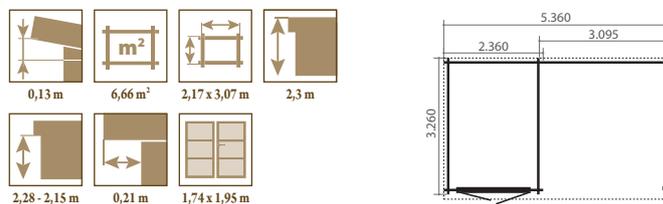


MODERN & LOUNGE 28 mm





Yasmina PLUS

LE PLUS VENDU


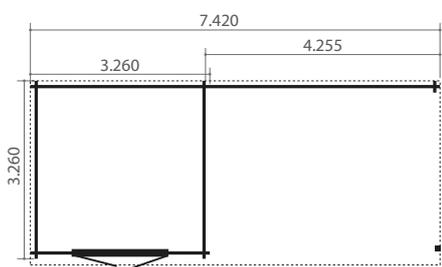


NOUVEAU

Esperanza PLUS




Anthonia PLUS




MODERN & LOUNGE 28 mm

Rebecca PLUS

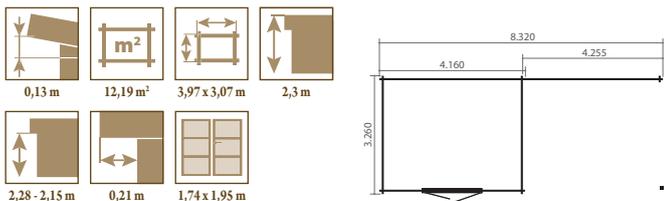


Johanna PLUS

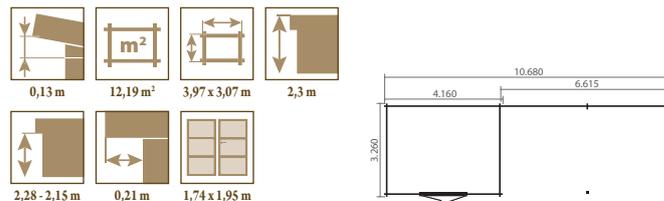


GRANGES 28 mm


Aura PLUS

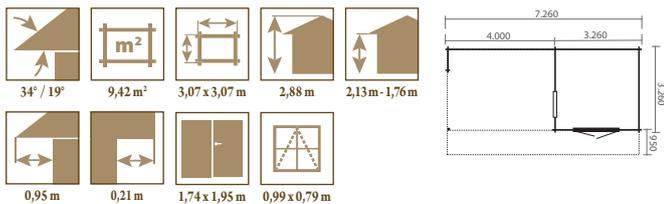


Ariana PLUS

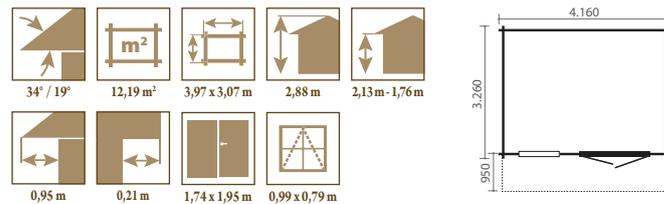

Dena PLUS

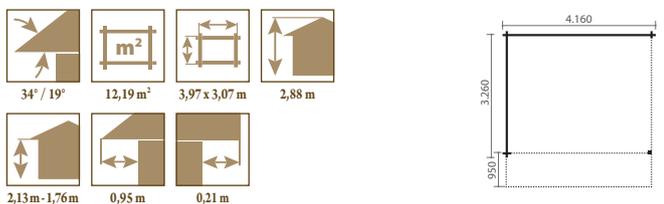

Bibita PLUS

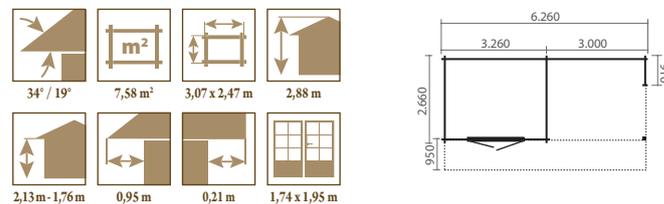


10


ROBUSTE 45 mm




Bea PLUS

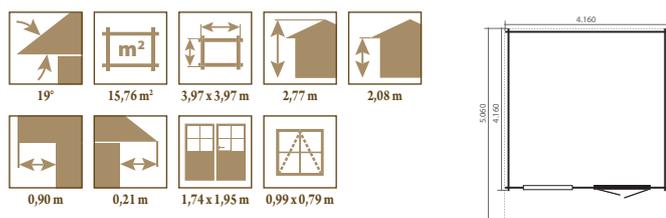


Emma PLUS

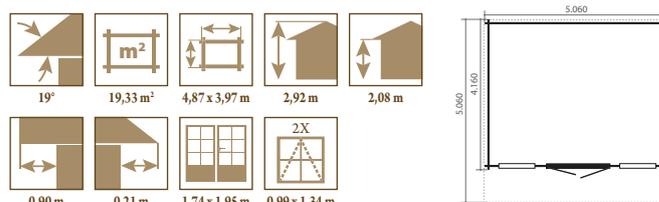


Kyara PLUS

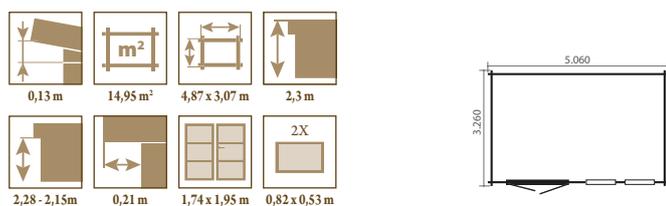


Safria PLUS

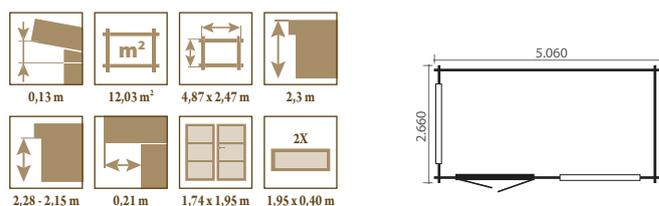

Lola PLUS

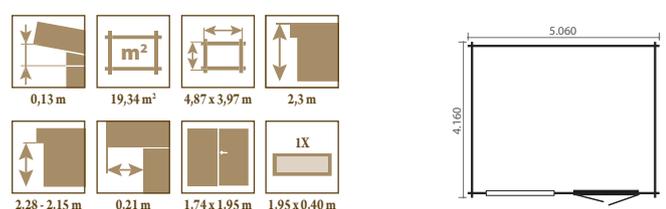


NOUVEAU Finca PLUS

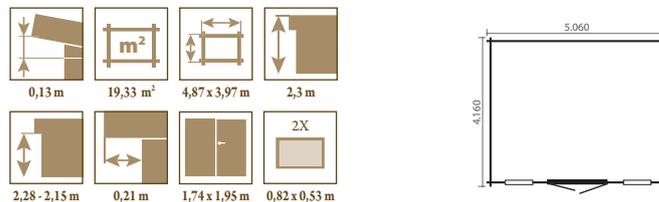

ROBUSTE 45 mm


NOUVEAU
SANS PERMIS

Tirza PLUS

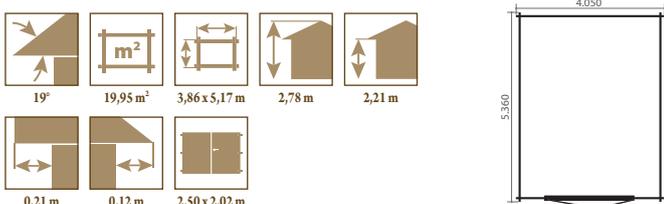

NOUVEAU
SANS PERMIS

Hiba PLUS

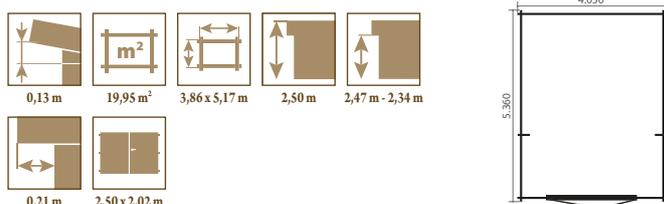

AJOUTER ET SCIER LIBREMENT




Gonds et charnières solides, galvanisés -
Barre de fond, métallique, galvanisée.
Couvert de lattes massives de 16 mm.




Toutes les portes
avec charnières réglables



Isma PLUS

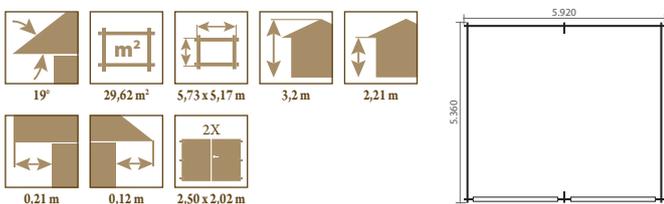



Tara PLUS

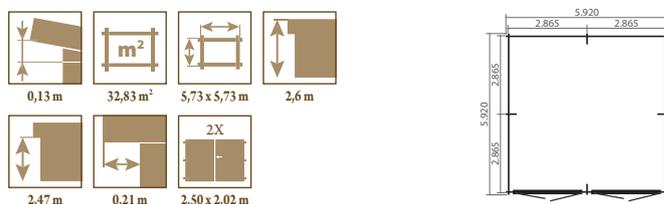



LOUNGE 45 mm



Flora PLUS

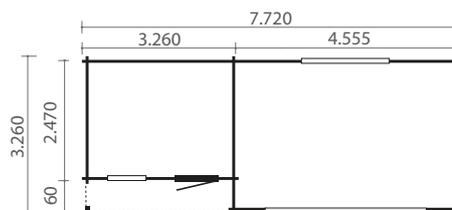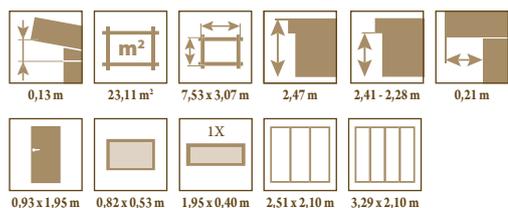


Zelda PLUS

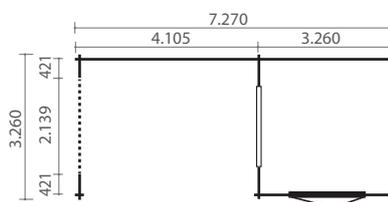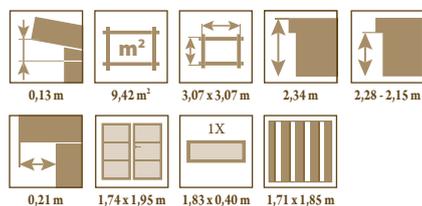


LOUNGE 45 mm


Xavira PLUS

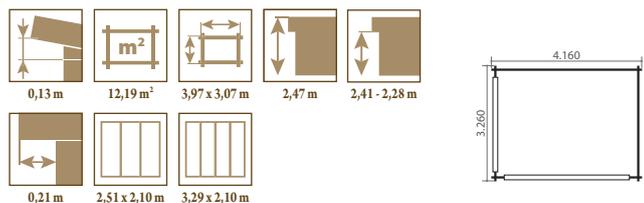


NOUVEAU Aya PLUS

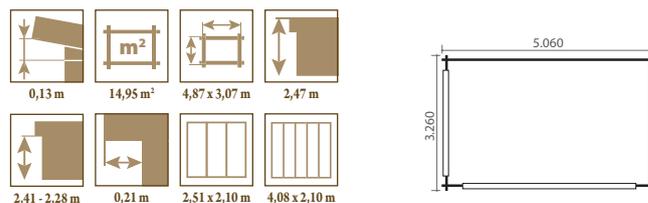


Bona PLUS

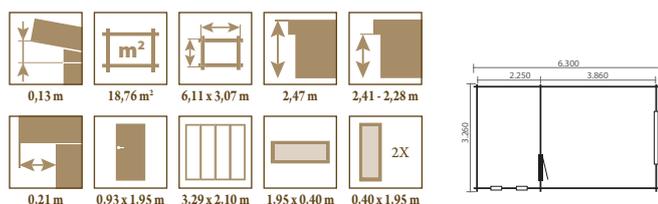

Sonora PLUS

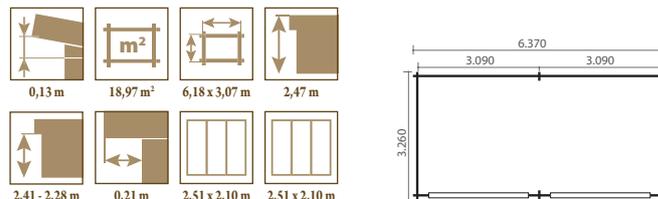


NOUVEAU Soukana PLUS

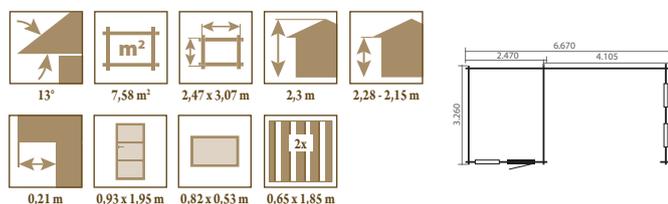

Tessa PLUS


ROBUSTE 45 mm

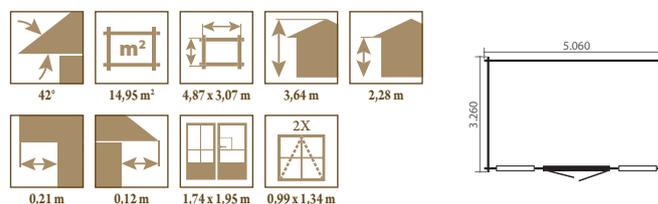




CARPORTS 28 mm


Ryanna PLUS

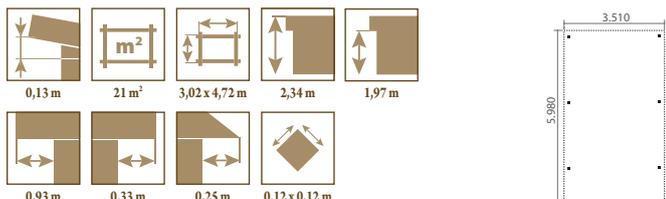


Siana PLUS

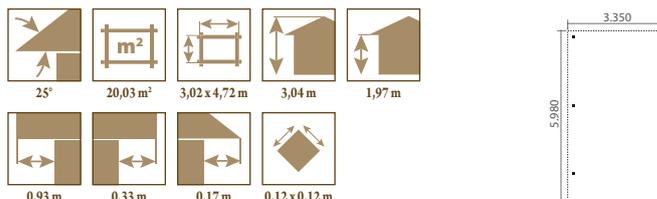

Disha PLUS

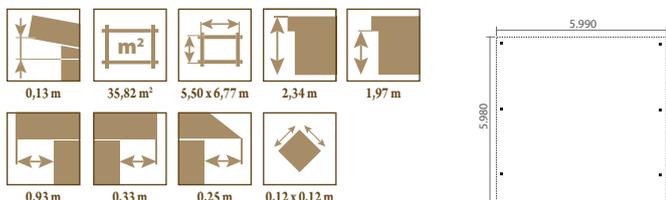

Romana PLUS

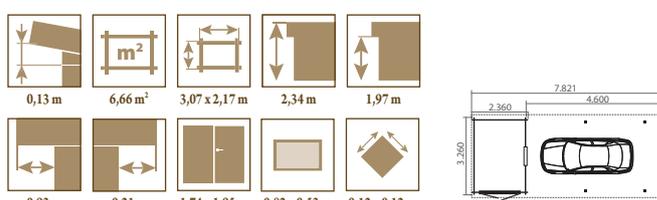

OPTIONS

PLANCHER EN BOIS MASSIF



CAOUTCHOUC DE FONDATION AUTO-ADHÉSIF

- 50 mm x 10 mm
- Impermeable/hydrofuge
- Résistant à l'usure
- Absorbe les chocs
- Connexion au sol




SETS GOUTIÈRES

Pour l'évacuation de l'eau on vous propose des gouttières grises. Coupez vous-même à la longueur nécessaire.



POUTRES DE FONDATION IMPREGNÉES

- Poutres profilées 95 x 45 x 4200 mm
- Rejet de l'eau de pluie

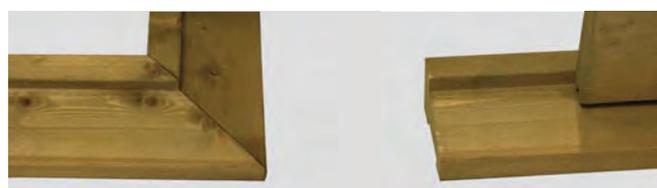

TEINTES ET ENTRETIEN EN OPTION



INFORMATION IMPORTANTE

Nos kits sont livrés non traités, sauf dans le cas de l'autoclave.

Le bois est un matériau naturel, il continue de respirer et de vivre même une fois taillé.

Le bois va donc réagir au climat et impacts extérieurs comme intérieurs du kit. Sa forme et sa taille pourront aussi évoluer dans une certaine mesure au cours du temps. Les fissures de différentes tailles, les changements de structure ou de couleur ne sont pas des défauts, mais plutôt des caractéristiques du bois. Si vous trouvez une poche à sève ouverte pendant la durée de vie de votre kit : ceci est tout à fait normal, votre bois respire. Si vous souhaitez l'enlever, attendez que cette poche soit complètement sèche : pour l'enlever d'un petit coup sec.

Le bois va au contact des U.V., de la pluie, du vent, etc, fonder légèrement à l'intérieur du kit et énormément en extérieur. En l'absence de traitement pour l'extérieur, le bois naturel non imprégné devient grisâtre jusqu'à devenir noir : c'est le champignon "bleu" qui s'installe en surface. L'autoclave retarde le bleuissement mais ne l'empêche pas.

Afin de prolonger la vie de votre kit, ASR vous recommande de protéger vos surfaces extérieures par un insecticide-fongicide puis par un saturateur en solution aqueuse ou une lasure, ainsi que les portes et fenêtres car en cette absence : les portes et les fenêtres peuvent se tordre.

Il n'est pas conseillé de traiter les murs du kit avant de l'assembler. Cependant, si vous souhaitez utiliser différentes couleurs, il peut être judicieux de traiter avant d'assembler certaines pièces comme les couvre-joints.

L'application d'un traitement doit se faire 2 à 3 semaines après le montage par beau temps sec impérativement. Le bois doit avoir un taux d'humidité inférieur à 15 % pour toute application. Vous devez l'appliquer par beau temps bien sec : 96 heures avant l'application, pendant l'application et 48 heures après l'application.

Vous devrez traiter le bois au pinceau large et épais en suivant scrupuleusement les recommandations du fabricant de produit (tant en quantité, qu'en nombre et répétitions dans le temps et les années).

L'insecticide-fongicide **Primer** présenté ci-après est à appliquer : 1 fois dans la vie de votre annexe et en 1 seule couche.

Le **Super Protect** présenté ci-après est à appliquer en 2 couches et à renouveler dès que le gris apparaît.

Le **Viking** présenté ci-après est à appliquer en 2 couches et à renouveler dès que le gris apparaît.

En cas de traitement par **autoclave** présenté ci-après, le fabricant recommande d'attendre 2 à 3 années pour recouvrir votre autoclave par une teinte si vous le souhaitez ou pour renouveler votre traitement par une solution autoclave.

ASR recommande vivement de prendre des produits de grandes marques professionnelles haut de gamme mais n'est en aucun cas responsable du traitement des bois, même si fourni par ASR.

ASR recommande aussi d'inspecter attentivement le kit tous les six mois et de vérifier si le traitement doit être renouvelé.

Dans tous les cas, ASR vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux.

Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés.

**ASR ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par ASR :
sous la stricte et seule responsabilité du Client.**

TEINTES ET ENTRETIEN EN OPTION



SUPER PRIMER 5 L Insecticide - Fongicide - intérieur et extérieur

- Produit de protection du bois incolore et à forte pénétration.
- Action préventive et curative.
- Couche d'apprêt seulement : à recouvrir.
- Insecticide, fongicide et anti-bleu.
- Sans odeur tenace.
- À appliquer sur murs et menuiseries à l'intérieur et l'extérieur.
- Sarpeco Aqua Multi (10806B).
- Utiliser cette préservation du bois en toute sécurité.
- 10 m²/Litre en 1 couche.
- Attendre par beau temps sec au minimum :
2 à 3 semaines après le montage avant toute application :
1 semaine pour couvrir par un autre produit l'extérieur
et 2 semaines après avoir traité l'extérieur par Super Primer pour appliquer le Super Primer en intérieur
- Nous déconseillons vivement de couvrir l'intérieur par tout autre traitement.



SUPER PROTECT 5 L

- Produit de protection qui teinte le bois sans cacher les veines.
- Protection contre les intempéries et le bleuissement.
- Hydrofuge, protège contre les rayons U.V...
- Peu odorant, ne s'écaille pas.
- Uniquement pour l'extérieur
- 5 m²/Litre en 2 couches : attendre au minimum 24 h par beau temps sec entre les 2 couches.



	1	Chêne clair	RAL0200
	2	Chêne	RAL0101
	3	Chataigne	RAL0300
	4	Chêne foncé	RAL0103
	5	Blanc opale	RAL9001
	6	Gris clair	RAL0005
	7	Gris pierre	RAL7030
	8	Gris beige	RAL1019
	9	Vert salé	RAL0039
	10	Brun noir	RAL8022

17

Dans tous les cas, ASR vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux. Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés.

ASR ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par ASR :
sous la stricte et seule responsabilité du Client.

TEINTES ET ENTRETIEN EN OPTION



VIKING - 2,5L

- Enduit couvrant (68 % de matières solides)
- Résines alkydes avec de l'huile de lin
- RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ et HYDROFUGE
- Résistant aux UV
- Élastique et EXTRÊMEMENT DURABLE
- Uniquement pour l'extérieur
- 5 m²/Litre en 2 couches : attendre au minimum 24 h par beau temps sec entre les 2 couches.



INDUSTRIAL



TERRA

RAL9005

Noir

RAL7016

Gris anthracite

RAL8019

Gris brun

RAL7032

Camel beige

RAL7044

Gris soie

RAL7036

Gris platine

RAL1019

Brun sable

RAL9001

Blanc crème

RAL7030

Gris pierre

RAL5008

Gris bleu

RAL7006

Argile

RAL9002

Gris blanc

AMAZONE



MARINE

RAL6005

Vert mousse

RAL7002

Gris olive

RAL5014

Bleu Danube

RAL5001

Bleu-vert

RAL6011

Olive

RAL6028

Vert pin

RAL 5023

Bleu royal

RAL5008

Gris bleu

RAL1008

Vert olive

RAL5024

Bleu pastel

Dans tous les cas, ASR vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux. Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés.

ASR ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par ASR : sous la stricte et seule responsabilité du Client.

TRAITEMENT PAR AUTOCLAVE VERT DÉJÀ APPLIQUÉ

en option : **INSECTICIDE - FONGICIDE**

impra[®]
we care for wood



SANS AUTOCLAVE IMPRALIT-KDS

AVEC AUTOCLAVE IMPRALIT-KDS

impralit-KDS

INTERDIT POUR L'HABITAT

Produit de protection du bois fixant sans chrome - Usage industriel - Traitement déjà appliqué en option.

Application	Mâts, piquets de vigne, palissades, équipements de jeux, clôtures, bacs à plantes, bois de construction, bois, façades, écuries, abris de jardin, serres, annexes extérieures en bois...
Caractéristiques	Protection préventive contre la pourriture molle, les champignons lignivores et les insectes (y compris les termites).
Classes	Selon EN 335, ISO 21887 : classes d'utilisation 1 – 4
Certificats	KOMO, ARGE, CTBP+, NTR, ATG, Bois
Ingrédients actifs	Un mélange d'actifs inorganiques et organiques.
Traitement	Par Imprégnation sous pression - Dosage et traitement simples et sûrs avec de très faibles quantités d'application. Attendre 24 à 36 mois avant de renouveler ou de couvrir par un autre traitement.
Couleur/odeur	Liquide bleu. Vert après fixation. Inodore après séchage. Une coloration plus intense est possible en combinaison avec les pâtes de couleur impralit-KD color.(non proposé)
Emballage	Conteneur de 1 000 l (contenance : 1 200 kg)

Sel d'imprégnation exempt de chromes, à efficacité préventive contre les insectes, y compris les termites, les champignons et la pourriture molle pour bois sous abri ou à l'air libre en contact ou sans contact avec le sol.

Conforme aux normes européennes : DIN-EN 47 / 73 / 84 / 113 - Z-58.1-1361, Iv P W E (volgens DIN 68 800-3)

Contrôle de qualité : MPA Braunschweig.

Dans tous les cas, ASR vous recommande de consulter un spécialiste au sujet des traitements adaptés aux résineux. Il vous faut suivre dans tous les cas : les instructions du fabricant des produits utilisés.

ASR ne présente aucune garantie sur tous les traitements utilisés, même si fournis par ASR : sous la stricte et seule responsabilité du Client.



ASR S.A.S. : MaisonBoisChalet.com et MonteurChalet.com

Tous nos catalogues d'annexes de jardin CLASSIQUES et INSOLITES sont téléchargeables sur notre site : <https://www.maisonboischalet.com>

Nous avons plus de 600 modèles d'annexes de jardin en épicéa d'Europe du Nord issu de forêts labellisées PEFC qui vous assure qualité et durabilité :

abri, bureau, studio, garage, abri de voiture, carport, kota, pod, tunnel, barrel, tonneau, pavillon, studio, chalet, douche et toilettes extérieures, chalet - kota - pavillon équipés de barbecue-gril...

et bien sûr, **en fabrication 100 % française, issus de nos forêts françaises :**

notre box motos, vélos, tout rangement : démontable et transportable de surface inférieure à 5 m² et nos carports, auvents, abris pour voitures, fourgons, camping-car et terrasses.

Avec plus de 34 ans d'expérience, nous vous proposons aussi

toutes constructions sur mesure afin de correspondre parfaitement à votre projet.

N'hésitez pas à nous contacter et à en découvrir dans notre exposition MaisonBoisChalet.

Contact : maisonboischalet@aol.fr - 06 08 30 91 59

135 route de Bernazobre, à l'angle de la N126 - 81580 Cambounet-sur-Le Sor - Tarn
(à 400 m du Super U de Soual, direction Castres)



Rencontrez-nous à notre exposition

et assurez-vous de notre présence en nous appelant avant de venir au 06.08.30.91.59.



VIVONS BIEN, VIVONS BOIS !